


注) GRK EVO樹脂製ノーマルリアサスタワーの場合 For GRK EVO resin normal rear suspension tower

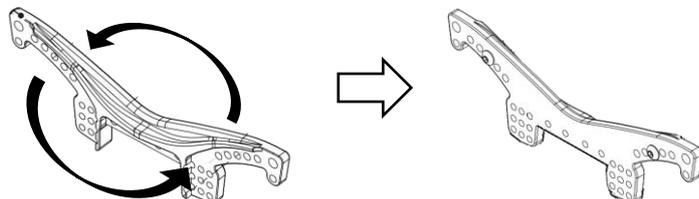

180° ひっくり返して平の面を裏側にして取り付けしてください。
Please flip it 180 degrees and attach it with the flat side facing out.

バッテリー角度調整

アルミブロックの取り付け位置を変えることでバッテリーの角度を3段階に変えることができます。

battery angle adjustment

By changing the mounting position of the aluminum block, the angle of the battery can be changed to three levels.

